

Wenn Sie Ausschau nach  
reinem Wasser halten, dann  
sind Sie bei uns am Ziel.



## Wasserenthärter **Fawa® Top** **50 bis 900**

Wirtschaftlich weiches Wasser für  
Gebäude, Gewerbe und Industrie.  
Schutz und Lebensqualität.

# Wasserenthärter

## Fawa® Top 50 bis 900

**WIRKUNG** In Wohnhäusern und Liegenschaften bewahrt enthärtetes Wasser die Leitungssysteme vor Infarkt und schützt wertvolle Hausgeräte vor Ablagerungen. Duschen wird hautschonend und angenehmer. Krustige Flecken auf Wannen, Kacheln und Armaturen entstehen erst gar nicht.

**AUTOMATISCH SPARSAM** Das Gerät ist so gesteuert, dass es Ihnen rund um die Uhr und auf sparsamste Weise weiches Wasser liefert. Die Steuerung löst den Regenerationsvorgang zur «Wiederbelegung» des Ionenaustauscher-Harzes automatisch aus. Genau dann, wenn es wirklich notwendig ist.

**UMWELTFREUNDLICH** In unseren Wasserenthärtern werden ausschliesslich leistungsstarke, monodisperse Harze verwendet, welche dank weniger Salz- und Spülwasserverbrauch einen ökologischen Betrieb erlauben. Unsere hochwertigen Steuerventile garantieren eine störungsfreie Funktion für hohe Leistungsansprüche. Die Harzdruckbehälter (Polyamid) sind zu 100 % recycelbar.

**QUALITÄT** Frei AquaService®-Geräte werden mit Sorgfalt gefertigt. Dabei verwenden wir konsequent hochwertiges Material, vor allem wiederverwertbare Bauteile von qualifizierten Lieferanten. Unsere Geräte sind deshalb langlebig und dauerhaft betriebssicher.

**ABGESICHERT** Qualität wird lückenlos überwacht. Als zertifizierte Firma (ISO 9001) garantieren wir für sämtliche Unternehmungsbereiche perfekte Abläufe.


### ZERTIFIZIERUNG



Konformität



Fawa Top		50	60	75	100	125	
Wasserenthärter	Art.-Nr.	823202	823204	823206	823208	823210	
	Kapazität	m <sup>3</sup> x*FH	250	300	375	500	625
	Durchfluss	m <sup>3</sup> /h	4.1	4.9	6.1	13.6	13.6
	Salzverbrauch pro Regeneration	kg	5.0	6.0	7.5	10.0	12.5
	Spez. Spülwasserverbrauch	l/m <sup>3</sup> x*FH	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
	Harzmenge	l	50	60	75	100	125
	Salzvorrat	kg	50	100	125	125	125
	Elektrische Einspeisung	V, Hz	230, 50	230, 50	230, 50	230, 50	230, 50
	Hydraulischer Anschluss		5/4"	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"
	Betriebsdruck	bar	2.0-8.0	2.0-8.0	2.0-8.0	2.0-8.0	2.0-8.0
<b>Abmessungen:</b>							
	Durchmesser Druckbehälter D1	mm	305	335	370	555	555
	Höhe Druckbehälter H1	mm	1240	1130	1400	1100	1100
	Durchmesser Solebehälter D2	mm	470	530	530	530	530
	Höhe Solebehälter H2	mm	680	800	1050	1050	1050
	Volumen Solebehälter	l	100	150	200	200	200
	Höhe Ventil H3	mm	190	190	190	230	230

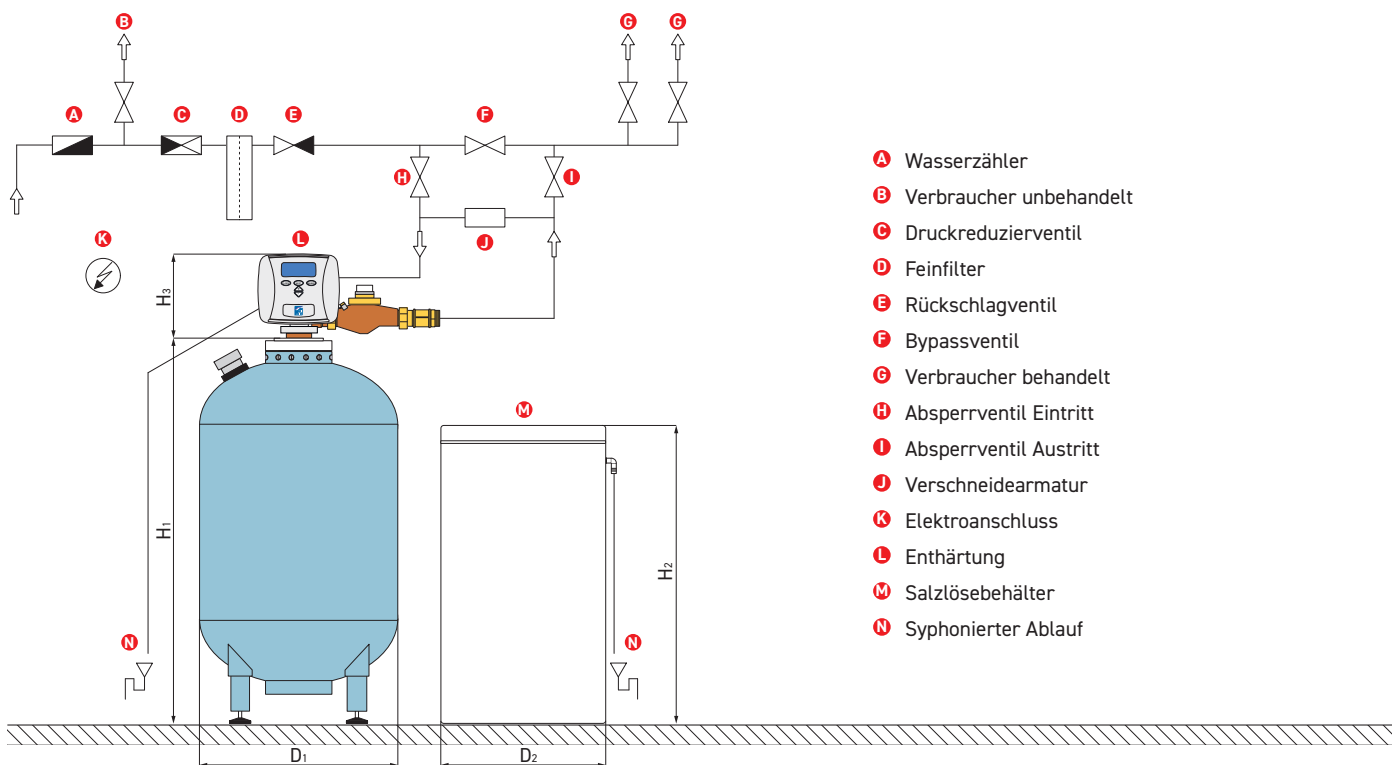

- A** Wasserzähler
- B** Verbraucher unbehandelt
- C** Druckreduzierventil
- D** Feinfilter
- E** Rückschlagventil
- F** Bypassventil
- G** Verbraucher behandelt
- H** Absperrventil Eintritt
- I** Absperrventil Austritt
- J** Verschneidarmatur
- K** Elektroanschluss
- L** Enthärtung
- M** Salzlösebehälter
- N** Syphonierter Ablauf

### MERKMALE IM ÜBERBLICK

- › Einsäulen-Anlage
- › Industriequalität
- › Moderne Steuerventile
- › Leistungsfähige Steuereinheit
- › Volle Nennkapazität
- › Hohe Betriebssicherheit
- › Grosses Zubehörsortiment
- › 2 Jahre Produkt-Garantie
- › 10 Jahre Ersatzteil-Garantie
- › CE Konformität

### ANWENDUNGSBEREICHE

- › Warm- und Kaltwasser
- › Kühltürme
- › Dampferzeugung
- › Autowaschanlagen
- › Chemische Industrie
- › Maschinen- und Anlagebau
- › Reinigungstechnik
- › Galvanik Industrie
- › Optotechnik

175	250	300	400	600	900
823211	823212	912113	912114	912115	912116
875	1250	1500	2000	3000	4500
13.6	13.6	15.0	17.0	24.0	36.0
17.5	25.0	30.0	40.0	60.0	90.0
1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
175	250	300	400	600	900
175	300	300	300	750	750
230, 50	230, 50	230, 50	230, 50	230, 50	230, 50
1-1/2"	2"	2"	2"	DN65	DN80
2.0-8.0	2.0-8.0	2.0-8.0	2.0-8.0	2.0-8.0	2.0-8.0
595	750	750	900	900	1100
1460	1400	1400	1400	2000	2000
710	910	910	910	1130	1130
1060	1130	1130	1130	1195	1195
300	520	520	520	920	920
230	230	325	325	550	550

# Kompetenz schafft Vertrauen.

Ein führendes Schweizer Unternehmen in der Wasseraufbereitung.

## FILTRATION

- › Feinfiltration

## WASSERENTHÄRTER

- › Kompaktgeräte
- › Einsäulen-Anlagen
- › Mehrsäulen-Anlagen

## UMKEHROSMOSE

- › Kompaktgeräte
- › Einstufige Industriesysteme
- › Zweistufige Industriesysteme

## PATRONENENTSAZUNG

- › Vollentsalzung
- › Teilentsalzung
- › Polisher

## KONDITIONIERUNG

- › Korrosionsschutz
- › Ablagerungsschutz

## DESINFEKTION

- › UV-Systeme
- › Chemische Desinfektion

## DIENSTLEISTUNG

- › Beratung
- › Engineering
- › Serviceorganisation
- › Kundenbetreuung
- › Wartungsvereinbarung
- › Technischer Support
- › Wasseranalyse
- › Notfalldienst

## SERVICE

- › Ganze Schweiz
- › 24 Stunden
- › 365 Tage


Hauptsitz 4147 Aesch (BL)

Standort 8181 Höri (ZH)



Frei AquaService AG  
Hauptstrasse 210  
CH-4147 Aesch

T +41 61 976 90 70  
aqua-service.ch

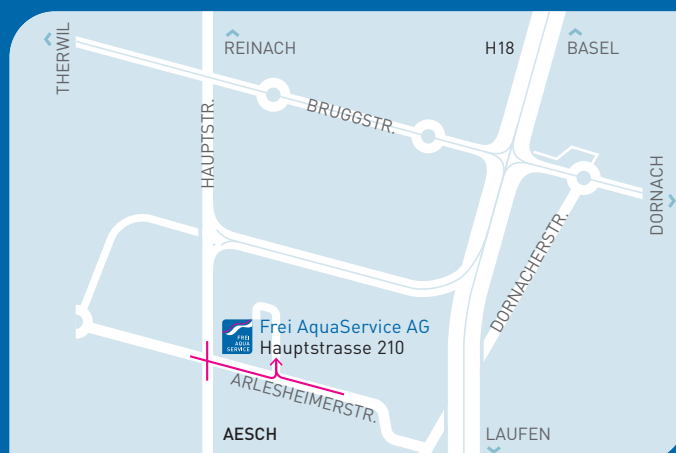

gedruckt in der  
**Schweiz**  
Druck und Papier aus  
nachhaltiger Produktion.