

Wenn Sie Ausschau nach
reinem Wasser halten, dann
sind Sie bei uns am Ziel.



Wasserenthärter **Fawa® Top** **50 bis 900**

Wirtschaftlich weiches Wasser für
Gebäude, Gewerbe und Industrie.
Schutz und Lebensqualität.

Wasserenthärter

Fawa® Top 50 bis 900

WIRKUNG In Wohnhäusern und Liegenschaften bewahrt enthärtetes Wasser die Leitungssysteme vor Infarkt und schützt wertvolle Hausgeräte vor Ablagerungen. Duschen wird hautschonend und angenehmer. Krustige Flecken auf Wannen, Kacheln und Armaturen entstehen erst gar nicht.

AUTOMATISCH SPARSAM Das Gerät ist so gesteuert, dass es Ihnen rund um die Uhr und auf sparsamste Weise weiches Wasser liefert. Die Steuerung löst den Regenerationsvorgang zur «Wiederbelebung» des Ionenaustauscher-Harzes automatisch aus. Genau dann, wenn es wirklich notwendig ist.

UMWELTFREUNDLICH In unseren Wasserenthärtern werden ausschliesslich leistungsstarke, monodisperse Harze verwendet, welche dank weniger Salz- und Spülwasserverbrauch einen ökologischen Betrieb erlauben. Unsere hochwertigen Steuerventile garantieren eine störungsfreie Funktion für hohe Leistungsansprüche. Die Harzdruckbehälter (Polyamid) sind zu 100 % recycelbar.

QUALITÄT Frei AquaService®-Geräte werden mit Sorgfalt gefertigt. Dabei verwenden wir konsequent hochwertiges Material, vor allem wiederverwertbare Bauteile von qualifizierten Lieferanten. Unsere Geräte sind deshalb langlebig und dauerhaft betriebssicher.

ABGESICHERT Qualität wird lückenlos überwacht. Als zertifizierte Firma (ISO 9001) garantieren wir für sämtliche Unternehmungsbereiche perfekte Abläufe.

ZERTIFIZIERUNG




Fawa Top		50	60	75	100	125
Wasserenthärter	Art.-Nr.	823202	823204	823206	823208	823210
Wasserenthärter (mit WiFi)	Art.-Nr.	824202	824204	824206	824208	824210
Kapazität	m³x°FH	250	300	375	500	625
Durchfluss	m³/h	4.1	4.9	6.1	13.6	13.6
Salzverbrauch pro Regeneration	kg	5.0	6.0	7.5	10.0	12.5
Spez. Spülwasserverbrauch	l/m³x°FH	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Harzmenge	l	50	60	75	100	125
Salzvorrat	kg	50	100	125	125	125
Elektrische Einspeisung	V, Hz	230, 50	230, 50	230, 50	230, 50	230, 50
Hydraulischer Anschluss		5/4"	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"	1-1/2"
Betriebsdruck	bar	2.0-8.0	2.0-8.0	2.0-8.0	2.0-8.0	2.0-8.0
Abmessungen:						
Durchmesser Druckbehälter D1	mm	305	335	370	555	555
Höhe Druckbehälter H1	mm	1240	1130	1400	1100	1100
Durchmesser Solebehälter D2	mm	470	530	530	530	530
Höhe Solebehälter H2	mm	680	800	1050	1050	1050
Volumen Solebehälter	l	100	150	200	200	200
Höhe Ventil H3	mm	190	190	190	230	230

AQUA-SERVICE.CH

FILTRIEREN | ENTHÄRTEN | ENTSALZEN | DESINFIZIEREN | KONDITIONIEREN

Frei AquaService® AG Änderungen vorbehalten

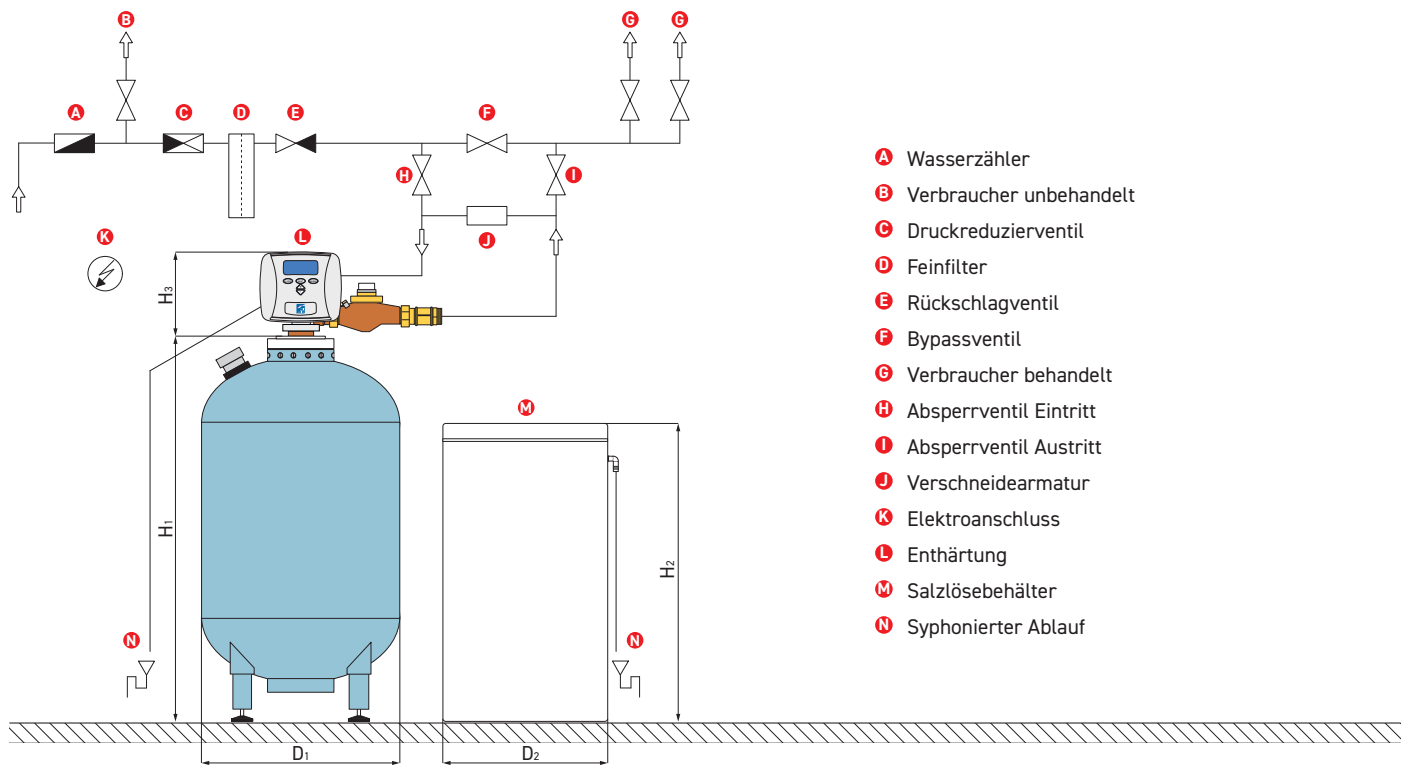

MERKMALE IM ÜBERBLICK

- › Einsäulen-Anlage
- › Industriequalität
- › Moderne Steuerventile
- › Leistungsfähige Steuereinheit
- › Volle Nennkapazität
- › Hohe Betriebssicherheit
- › Grosses Zubehörsortiment
- › 2 Jahre Produkt-Garantie
- › 10 Jahre Ersatzteil-Garantie
- › CE Konformität

ANWENDUNGSBEREICHE

- › Warm- und Kaltwasser
- › Kühltürme
- › Dampferzeugung
- › Autowaschanlagen
- › Chemische Industrie
- › Maschinen- und Anlagebau
- › Reinigungstechnik
- › Galvanik Industrie
- › Optotechnik

175	250	300	400	600	900
823211	912112	912113	912114	912115	912116
824211					
875	1250	1500	2000	3000	4500
13.6	13.1	15.0	17.0	24.0	36.0
17.5	25.0	30.0	40.0	60.0	90.0
1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
175	250	300	400	600	900
175	300	300	300	750	750
230, 50	230, 50	230, 50	230, 50	230, 50	230, 50
1-1/2"	2"	2"	2"	DN65	DN80
2.0-8.0	2.0-8.0	2.0-8.0	2.0-8.0	2.0-8.0	2.0-8.0
595	750	750	900	900	1100
1460	1400	1400	1400	2000	2000
710	910	910	910	1130	1130
1060	1130	1130	1130	1195	1195
300	520	520	520	920	920
230	325	325	325	550	550

Kompetenz schafft Vertrauen.

Ein führendes Schweizer Unternehmen in der Wasseraufbereitung.

FILTRATION

- › Feinfiltration

WASSERENTHÄRTER

- › Kompaktgeräte
- › Einsäulen-Anlagen
- › Mehrsäulen-Anlagen

UMKEHROSMOSE

- › Kompaktgeräte
- › Einstufige Industriesysteme
- › Zweistufige Industriesysteme

PATRONENENTSALZUNG

- › Vollentsalzung
- › Teilentsalzung
- › Polisher

KONDITIONIERUNG

- › Korrosionsschutz
- › Ablagerungsschutz

DESINFEKTION

- › UV-Systeme
- › Chemische Desinfektion

DIENSTLEISTUNG

- › Beratung
- › Engineering
- › Serviceorganisation
- › Kundenbetreuung
- › Wartungsvereinbarung
- › Technischer Support
- › Notfalldienst

SERVICE

- › Ganze Schweiz
- › 24 Stunden
- › 365 Tage

Unsere Standorte

Hauptsitz

Frei AquaService AG
Hauptstrasse 210
CH-4147 Aesch BL
T +41 61 976 90 70


Standort Höri

Altmannsteinstrasse 27
CH-8181 Höri ZH
T +41 44 860 84 81

aqua-service.ch
info@aqua-service.ch



Hauptsitz 4147 Aesch (BL) Standort 8181 Höri (ZH)

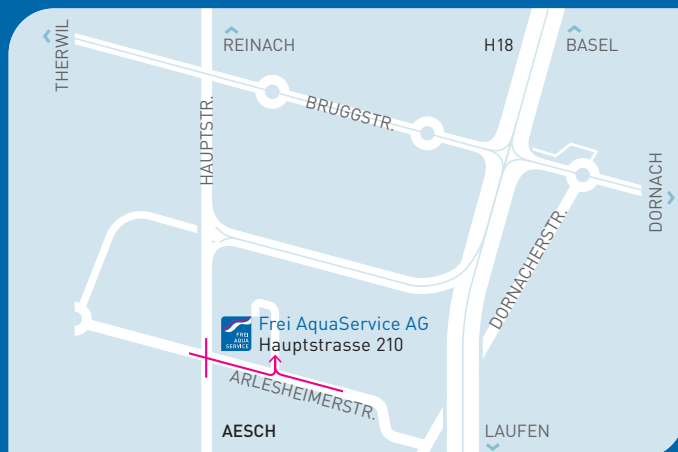

gedruckt in der
Schweiz
Druck und Papier aus
nachhaltiger Produktion.